



**NOTAS GENERALES:**

1. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LAS NORMAS FORTIFIED HOME QUE SE APLICAN.
2. LAS NORMAS FORTIFIED HOME DEBEN APLICARSE JUNTO CON LOS CÓDIGOS, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES, ADEMÁS DEL DISEÑO ESTRUCTURAL REALIZADO POR TERCEROS. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE DISPOSICIONES, SE USARÁ LA QUE SEA MÁS ESTRUCTIVA.

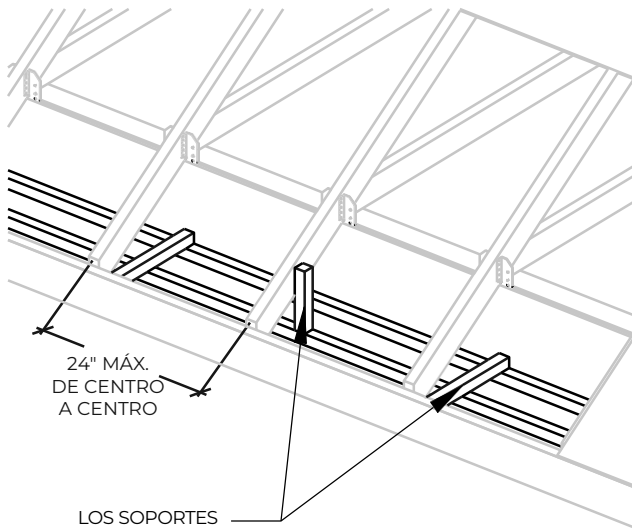

LOS SOPORTES PUEDEN SER VERTICALES U HORIZONTALES.

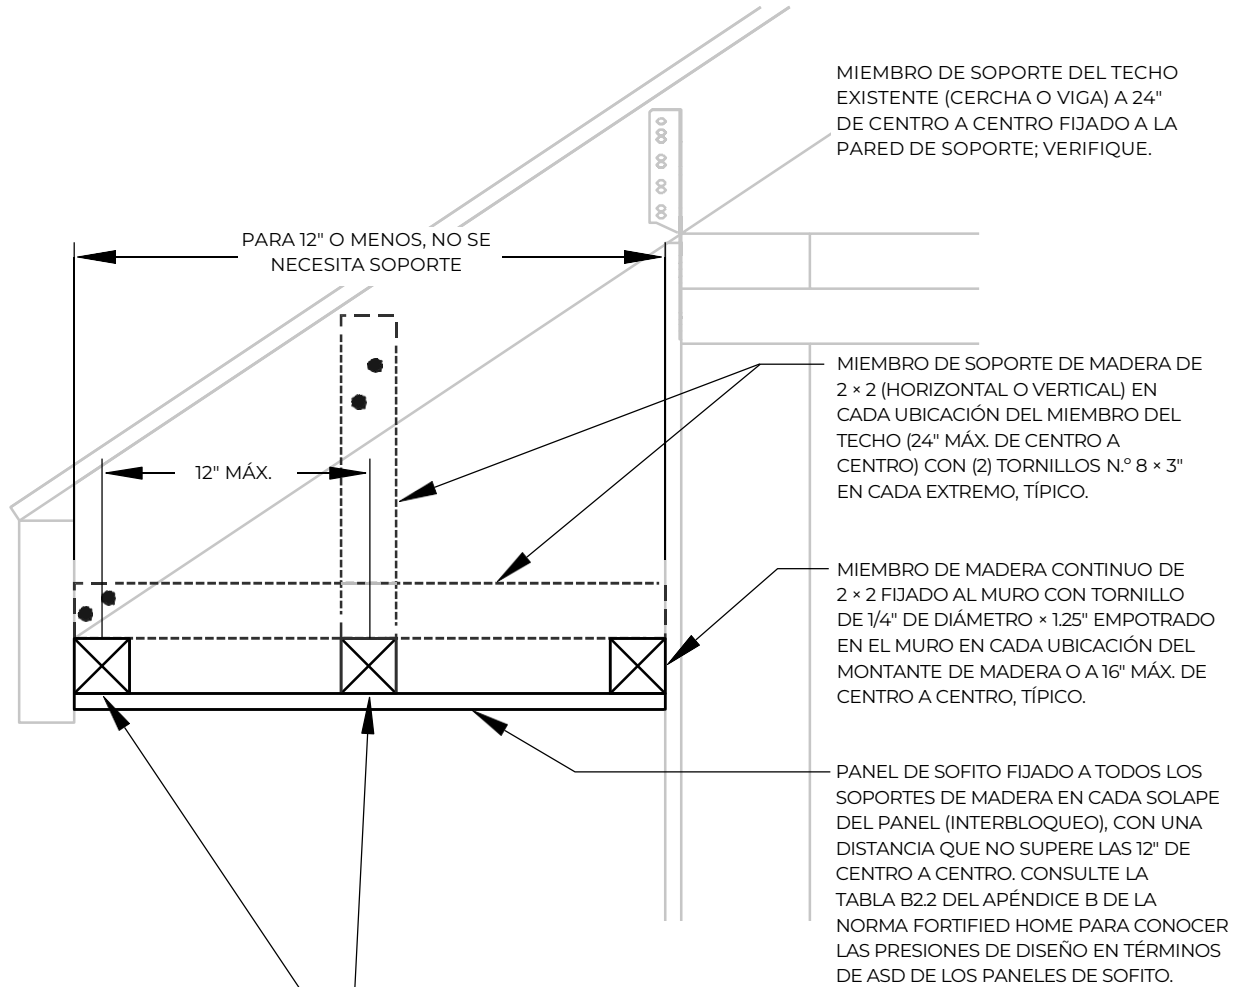

MIEMBRO DE MADERA CONTINUO DE 2 x 2 MÍN., ESPACIADO A 12" MÁX. DE CENTRO A CENTRO FIJADO AL SOPORTE DE MADERA CON TORNILLO N.º 8 x 3 EN CADA INTERSECCIÓN, TÍPICO.

**LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN DEL PANEL DE SOFITO DEBEN SER RESISTENTES A LA CORROSIÓN Y, COMO MÍNIMO, UNO DE LOS SIGUIENTES:**

- GRAPA DE 7/16" CON CORONA DE 7/8" DE LARGO Y CALIBRE 16
- CLAVO 6D CON EMPOTRAMIENTO DE 1"
- TORNILLO N.º 8 CON EMPOTRAMIENTO DE 1"



**NORMAS QUE SE APLICAN:**

FORTIFIED HOME™ - HURRICANE (CERTIFICACIÓN PARA HURACANES) (2025)

**DESCRIPCIÓN:**

DETALLE DE REFUERZO DE SOFITO

**DIBUJO N.º:**

F-S-1

**FECHA:**

11/01/2024