




# Instalación de Borde de Goteo en Zonas de Huracanes



Instale sobre el contrapiso a lo largo del alero y el rastrillo



Clavos cada 4" escalonados

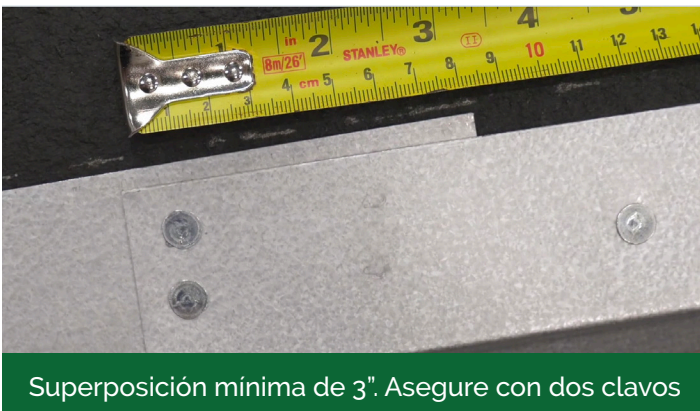

Superposición mínima de 3". Asegure con dos clavos



Deck de 2" de ancho y 1/2 "debajo de la parte inferior del revestimiento

Escriba el domicilio en el deck del techo.

- Take photos of:
- separación de clavos
  - Superposiciones

Documentación



Complete el Formulario de Cumplimiento de Techado